





HERCULES® PLUS Panneau 2500

Avec sa grande rigidité, le panneau HERCULES® Plus est idéal pour les sites industriels, les administrations et les collectivités.


Grande rigidité

- Panneau sans découpe
- Plis PLUS
- Résistance à la rupture du fil : 400-550 N/mm²
- Panneau soudé selon la norme EN 10223-7

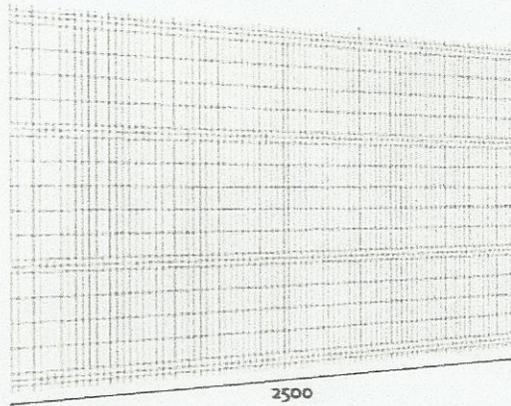

Caractéristiques

- Diamètre 5mm
- Maille 200x55mm
- Longueur 2500mm
- 46 fils verticaux



Revêtement GARANTIE 10 ANS



- Fil d'acier galvanisé selon la norme EN 10244-2.
Épaisseur du zinc : 40 gr/m² minimum.
- Plastifié par application électrostatique par un processus de phosphatation microcristalline.
Épaisseur du polyester : 100 microns minimum.



STANDARD
DU MARCHÉ:
PHOSPHATATION
AMORPHE



PROCESSUS MRT:
PHOSPHATATION
MICROCRISTALLINE