

# Terminaux SIP Aastra 6750i


## Accéder à la téléphonie sur IP ouverte

Aastra 6751i

Aastra 6753i

Aastra 6755i

Aastra 6757i

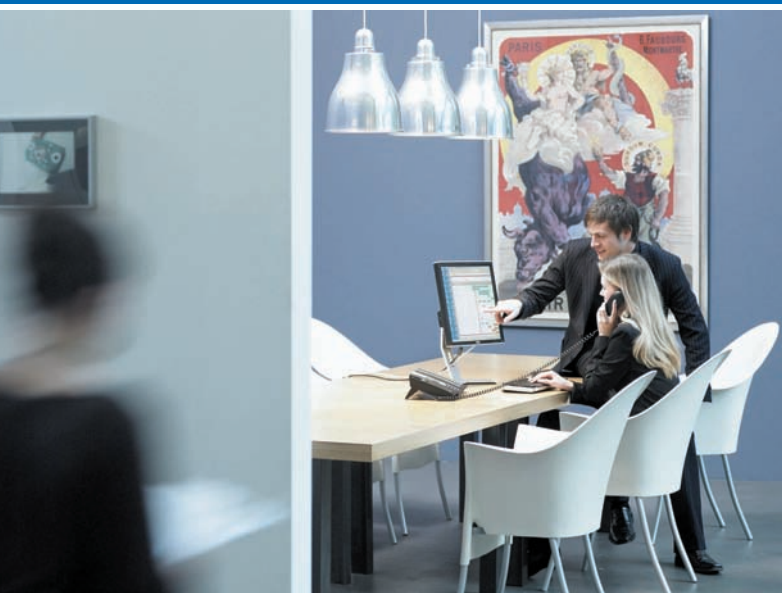

La gamme de terminaux SIP Aastra 6750i s'adapte parfaitement aux TPE comme aux grandes entreprises. Elle offre les fonctions de téléphonie sur IP de qualité, à moindre coût.

Totalement compatible avec un grand nombre de solutions SIP du marché, la gamme Aastra 6750i répond à l'ensemble des besoins des entreprises.

Cette nouvelle gamme de terminaux SIP se caractérise par un design élégant, un large écran simplifiant l'accès à des applications XML, ainsi qu'une excellente qualité vocale.

### Points forts de la gamme Aastra 6750i

- Des touches de navigation permettent de simplifier l'accès aux différentes fonctions.
- Un voyant lampe message sur les terminaux permet de signaler la présence de messages dans la boîte vocale.
- Quel que soit le modèle, les terminaux bénéficient d'un écran, d'un journal des appels reçus de 200 noms, d'un journal des appels émis de 100 noms ou encore d'un annuaire personnalisé de 200 noms.
- Disposant d'un écran de grande taille, le terminal Aastra 6757i offre l'ouverture vers un ensemble d'applications XML, personnalisées ou génériques, au travers d'une ergonomie simplifiée.

Ainsi, les utilisateurs peuvent avoir accès à des services Web standards tels que l'abonnement à des flux RSS de sites d'actualités ou de cotations boursières.

C'est aussi, pour les entreprises, la possibilité de donner aux utilisateurs l'accès à des applications personnalisées comme l'annuaire de l'entreprise\*, ou à des applications verticales telles que la consultation de la facture de chambre d'hôtel pour les clients, la gestion du room status, etc.

- Les postes Aastra 6753i, 6755i et 6757i peuvent disposer de modules d'extension permettant de bénéficier de touches programmables supplémentaires.

Les modules sont de deux types : libellés papier (36 touches) ou écran LCD (60 touches sur 3 pages).

\* Fonction d'appel par le nom disponible de base sur poste Aastra 6753i, 6755i et 6757i avec la solution Aastra 5000.



Aastra 6751i



Aastra 6753i



Aastra 6755i



Aastra 6757i et son module M675i

	6751i	6753i	6755i	6757i
<b>Caractéristiques physiques</b>				
Position murale	•	•	•	•
Prise casque		•	•	•
<b>Facilités offertes par le terminal</b>				
Ecran (nombre de lignes)	3	3	8 <sup>(1)</sup> 144 x 75 pixels	11 <sup>(1)</sup> 144 x 128 pixels
Gestion du contraste	•	•	•	•
Bis	•	•	•	•
Coupure micro	•	• (led)	• (led)	• (led)
Ecoute amplifiée / main-libre	•	•	•	•
Touches programmables	9 <sup>(2)</sup>	6 (led)	6 (led)	0
Touches de fonction pré-programmées	11	8	8	8
Touches virtuelles avec led	0	0	6 (3)	12 (4)
Transfert	•	•	•	•
Conférence		•	•	•
Multiligne (nombre de lignes)	1	3 <sup>(5)</sup> (led)	4 <sup>(5)</sup> (led)	4 <sup>(5)</sup> (led)
Mise en garde	•	•	•	•
Prise de ligne sans décrocher	•	•	•	•
Gestion volume combiné / casque	•	•	•	•
Sonnerie à volume réglable / mélodies de sonneries	•	•	•	•
Indication appels en absence	•	•	•	•
Gestion des renvois <sup>(6)</sup>	•	•	•	•
Annuaire personnel (noms + numéros)	200	200	200	200
Liste des derniers appels reçus / émis (noms + numéros)	200 / 100	200 / 100	200 / 100	200 / 100
<b>Modules d'extension</b>				
M670i (36 touches avec led – libellé papier)	0	3	3	3
M675i (60 touches avec led – écran LCD)	0	0	3	3
<b>Paramètres réseaux, administration, configuration</b>				
Switch 2 ports 10/100 base T	•	•	•	•
Diffserv, 802.1Q/P : VLAN tagging et QoS	•	•	•	•
802.1x (7)	•	•	•	•
STUN/TURN(7)	•	•	•	•
NAT support	•	•	•	•
DHCP, SNTP, NTP	•	•	•	•
SRTP, TLS (7)	•	•	•	•
Téléchargement logiciel & configuration TFTP, FTP, HTTP, HTTPS	•	•	•	•
Interface Web	•	•	•	•
<b>Alimentation</b>				
Télé alim 802.3AF	•	•	•	•
Alimentation externe	•	• (inclus)	• (inclus)	• (inclus)
<b>Codecs G729A, G711 (loi a et µ)</b>				
	•	•	•	•
<b>Protocoles supportés SIP RFC 3261, Browser XML</b>				
	•	•	•	•

(1) *rétro-éclairé*

(2) *raccourcis de numérotation sur clavier alphanumérique*

(3) *20 fonctions peuvent être programmées*

(4) *30 fonctions peuvent être programmées*

(5) *jusqu'à 9 lignes au total*

(6) *code de fonction sur Aastra 5000*

(7) *à partir de la version R2.2 du poste, disponible ultérieurement sur Aastra 5000 et Ascotel IntelliGate*

La gamme de terminaux SIP Aastra 6750i est validée sur les solutions IP suivantes\* :

- Aastra : Aastra 5000, Aastra X Series et Ascotel IntelliGate
- Asterisk/Digium : Asterisk Open Source PBX
- Thomson : Cirpack UTP
- Broadsoft : BroadWorks (V 11.1)
- Active Telecom : Mosaica
- Resix : NetXserv
- Nortel Networks : MCS 5100/5200 (V 3.0)
- Sylantro Systems : Applications Feature Server (V 3.1)
- Sphere Communications : Spherically
- Metaswitch : Metaswitch Softswitch

\* Autres solutions, nous consulter.

#### Aastra France

1 rue Arnold Schoenberg  
78286 Guyancourt Cedex - France  
Tél : 33 (0)1 30 96 42 00  
Fax : 33 (0)1 30 96 43 00  
[www.aastra.fr](http://www.aastra.fr)

#### Aastra BeNeLux

2b, rue de la Grenouillette  
1130 Bruxelles - Belgique  
Tél : +32 (0)2 727 18 11  
Fax: +32 (0)2 727 18 00  
[www.aastra.be](http://www.aastra.be)

#### Aastra Telecom Schweiz AG

Ziegelmattdstrasse 1  
CH-4503 Soleure - Suisse  
Tel: +41 32 655 33 33  
Fax: +41 32 655 33 55  
[www.aastra.ch](http://www.aastra.ch)

